


Icematic®

Cooling Innovation

Fabbricatore di ghiaccio in cubetti | Ice cubers | Eiswürfelerzeuger
Machines à glace en cubes | Máquinas productoras de hielo en cubitos

N25BI

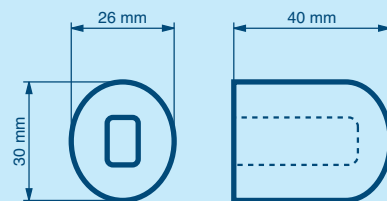

APPROVED



Fabbricatore di ghiaccio in cubetti | Ice cubers | Eiswürfelerzeuger Machines à glace en cubes | Màquinas productoras de hielo en cubitos

I MODELLI E LE SPECIFICHE POSSONO ESSERE CAMBIATI IN QUALUNQUE MOMENTO SENZA PREAVVISO
MODELS AND SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO BE CHANGED WITHOUT NOTICE
WIR BEHALTEN DAS RECHT VOR JEDERZEIT ANDERUNGEN DER MODELLE UND DER TECHNISCHEN ANGABEN VORZUNEHMEN
LES MODELES ET CARACTERISTIQUES DES APPAREILS PEUVENT ETRE CHANGES SANS PREAVIS
LOS MODELOS Y LAS ESPECIFICACIONES PODRAN MODIFICARSE EN CUALQUIER SIN PREVIO AVISO

N25BI

Produzione di ghiaccio in 24 ore fino a
Ice produced for 24 hours up to
Eisproduktion in 24 Stunden bis zu
Production de glace en 24 h jusqu'à
Produccion de hielo en las 24 horas hasta

kg. 25

PRODUZIONE DI GHIACCIO
ICE PRODUCTION
EIS PRODUKTION
PRODUCTION DE GLACE
PRODUCION DE HIELO

Raffreddamento unità condensatrice
Condensing unit cooling
Kondensatoreinheit
Refroidissement de l'unité de condensation
Refrigeración de la unidad condensadora

aria
air
Luft
air
aire

Potenza assorbita/Absorbed power/Leistungsaufnahme
Puissance absorbée/Potencia Absorbida

W 240

Refrigerante / Refrigerant / Kältemittel / Réfrigérant / Refrigerant

R 134a

Attacco entrata acqua / Water inlet connection / Anschluss für Wasserzufluss
Prise entrée d'eau / Conexión entrada agua

3/4" Gas

Attacco scarico acqua / Water output connection / Anschluss für Wasserabfluss
Prise écoulement d'eau / Conexión desagüe

mm. Ø 20

Alimentazione monofase/Single phase input/
Einphasige Spannung/Alimentation monophasé
Alimentación monofásica

220V-240V - 50 Hz

Alimentazione voltaggi speciali:
Extra voltages:
Andere Spannungen:
Alimentation voltages spéciaux:
Otros voltajes especiales:

a richiesta
on request
Lieferbar auf Wunsch
sur demande
según pedido

Capacità deposito / Storage bin capacity / Inhalt des Vorrats-Eisbehälters
Capacité de la réserve / Capacidad del deposito

kg. 7

Carrozzeria - External structure
Ausführung - Carrosserie - Carroceria

inox

Peso netto/Net weight/Netto Gewicht
Poids net/Peso neto

Kg. 34

RAFFREDDAMENTO AD ARIA
AIR COOLED - LUFTGEKÜHLT
REFR. A AIR - REFR. A AIRE
Temperatura acqua/Water temperature
Wassertemperatur/Temperatur eau
Temperatura agua

| °C | 32° | 21° | 15° | 10° | |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 10° | 21 | 23 | 24 | 25 | kg |
| 21° | 17 | 19 | 20 | 21 | kg |
| 32° | 13 | 14 | 15 | 16 | kg |
| 38° | 11 | 12 | 12 | 13 | kg |

Temperatura ambiente
Ambient temperature
Raumtemperatur
Température ambiante
Temperatura ambiente

Prod. ghiaccio in 24 h/Ice prod. per 24 h
Eisprod. in 24 h/Prod. de glace en 24 h
Prod. de hielo en 24 h

Dimensioni
Dimensions
Masse
Dimensions
Dimensiones

